


# RS485 plug-in

SE1000-RS485-IF

COMMUNICATIE

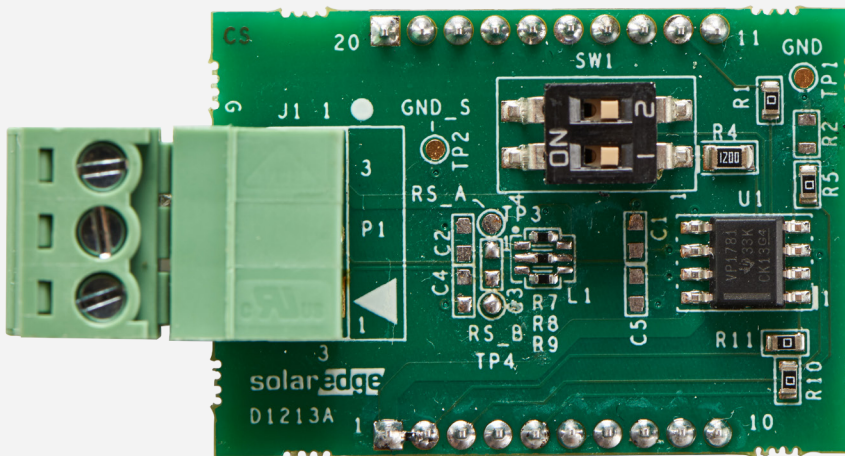

## Uitbreiding bekabelde verbinding


- ! Zorgt voor een extra RS485-poort voor betere communicatie
- ! Bevindt zich in de omvormer ter bescherming tegen weersinvloeden
- ! Geschikt voor installatie in de commercial gateway
- ! Verlaagt arbeidskosten vanwege eenvoudige en snelle installatie
- ! Biedt daisy chain configuratie van meerdere RS485-bussen

# / RS485 plug-in

SE1000-RS485-IF

	SE1000-RS485-IF	EENHEID
<b>FUNCTIONEEL</b>		
Maximum aantal slave omvormers aangesloten op de RS485-bus	31	
Maximum aantal op elkaar aangesloten RS485-bussen	16	
Maximum aantal smart energy apparaten op de RS485-bus	1 thuisaccu, 2 energiemeters	
Maximum RS485 kabellengte	1000	m
<b>INSTALLATIESPECIFICATIES</b>		
Afmetingen (L x B)	33 x 25	mm
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 85	°C

## Meedere omvormers aansluiten op een PV-systeem

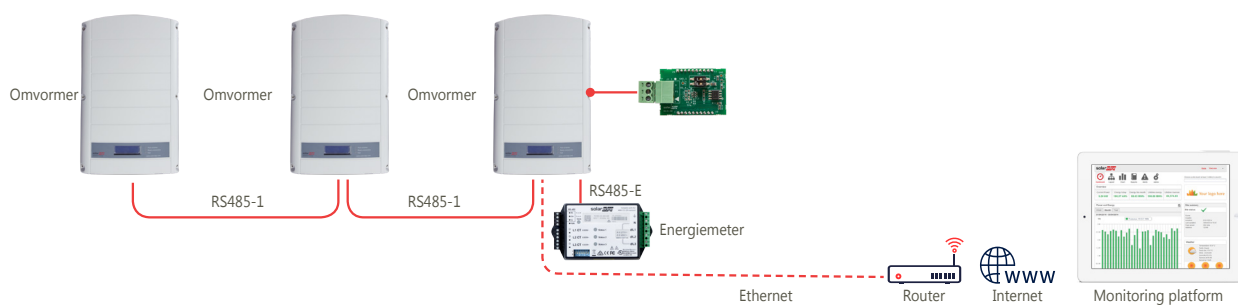

## Grote commerciële installaties aansluiten

