


Wtyczka RS485

Na Europę oraz region Azji i Pacyfiku

SE1000-RS485-IF

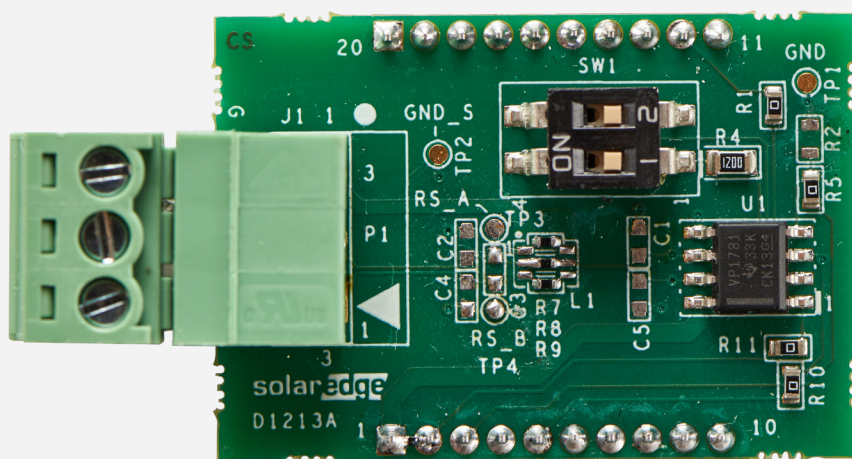

Rozszerzenie możliwości łączenia przewodami

- ✓ Zapewnia dodatkowy port RS485 umożliwiając lepszą komunikację
- ✓ Znajduje się on wewnątrz obudowy falownika, która chroni go przed działaniem czynników zewnętrznych
- ✓ Nadaje się do montażu w Bramce Komercyjnej SolarEdge
- ✓ Redukuje koszty pracy dzięki prostej i szybkiej instalacji
- ✓ Pozwala na konfigurację szeregową wielu magistrali RS485 umożliwiając komunikację w instalacjach komercyjnych


/ Wtyczka RS485

Na Europę oraz region Azji i Pacyfiku

SE1000-RS485-IF

	SE1000-RS485-IF	JEDNOSTKA
FUNKcjONALNOŚĆ		
Maksymalna liczba falowników slave podłączonych do magistrali RS485	31	
Maksymalna liczba połączonych ze sobą magistrali RS485	16	
Maksymalna liczba urządzeń inteligentnego systemu zarządzania energią w magistrali RS485	Maks. 1 bateria; maks. 2 liczniki	
Maksymalna długość kabla RS485	1000	metrów
SPECYFIKACJE INSTALACYJNE		
Wymiary (dł. x szer.)	33 x 25	mm
Temperatura pracy	-40 do 85	°C

Podłączenie systemu połączonych falowników do urządzeń zewnętrznych

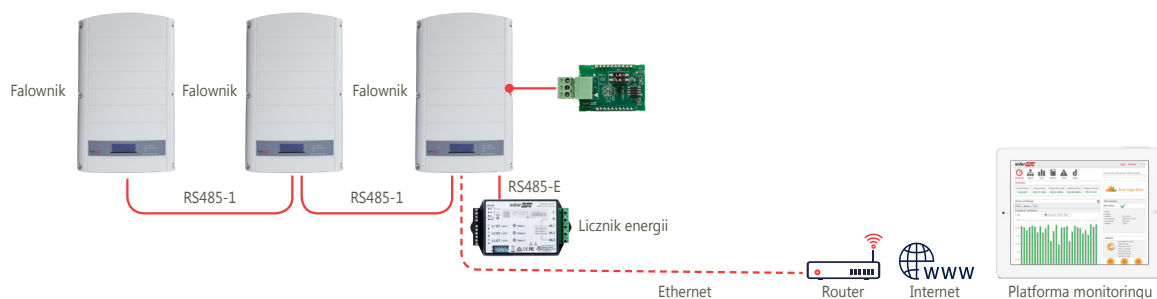

Podłączenie długich instalacji komercyjnych

