




SolarEdge RS485 utbyggnadssats

För Europa & APAC

SE1000-RS485-IF

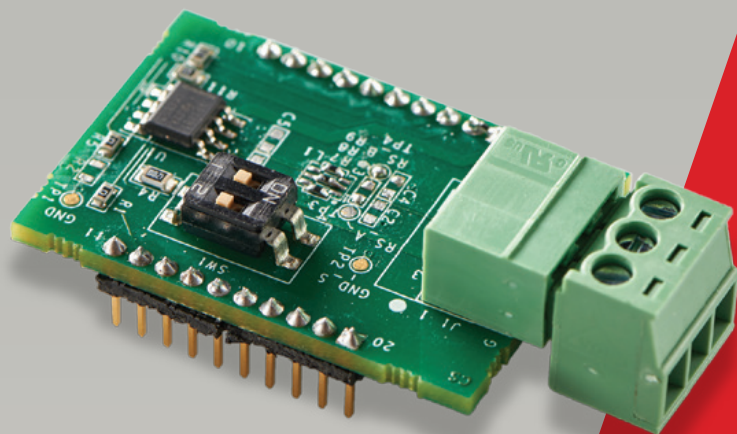


KOMMUNIKATION

Utbyggd trådbunden anslutning

- Ger ett extra RS485-uttag för utökad kommunikation
- Placeringen i växelriktarens hus gör den lämplig för utomhusbruk
- Passar för installation i SolarEdge kontroll- och kommunikationsgateway
- Lägre arbetskostnad tack vare snabb och enkel installation
- För seriekopplad konfiguration av flera RS485-bussar för kommunikation för kommersiell installation

	SE1000-RS485-IF	ENHET
FUNKTIONER		
Max antal slavkopplade växelriktare anslutna till RS485-bussen	31	
Max antal sammankopplade RS485-bussar	16	
Max antal Smart Energy Management-enheter på RS485-bussen	Upp till 1 batteri, upp till 2 mätare	
Max kabellängd RS485	1000	meter
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER		
Mått (L x B)	33 x 25	mm
Drifttemperatur	-40 till 85	°C

Anslutning av ett system med flera växelriktare till externa enheter

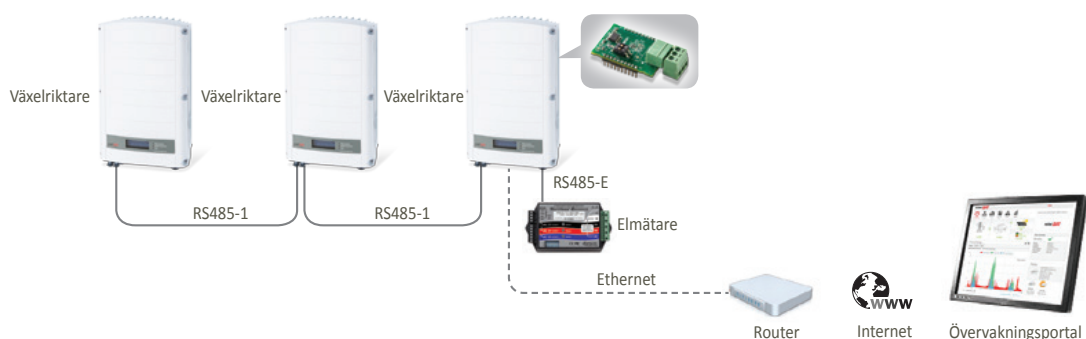

Anslutning av stora kommersiella installationer

