


SPD Plugin för AC och DC

För SolarEdge trefas växelriktare

SE-AC-SPD-I, SE-DC-SPD-I

TILLBEHÖR

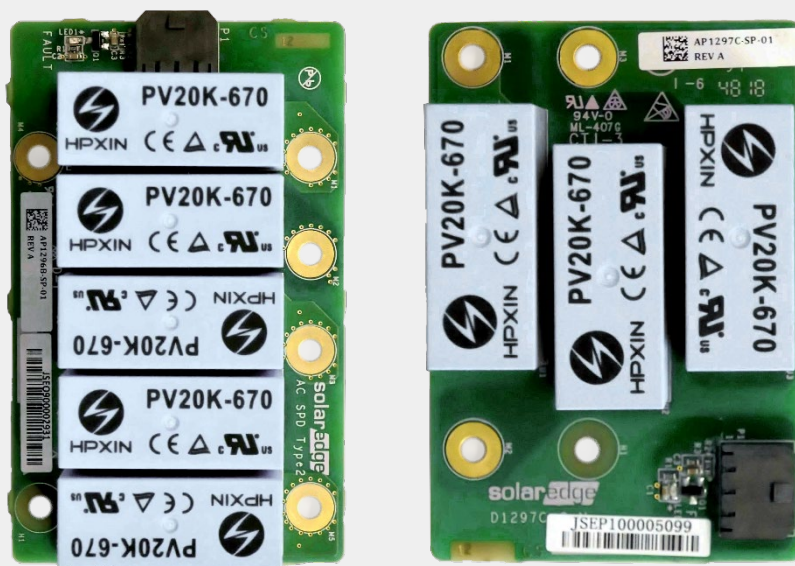

Skyddar växelriktarens AC- och DC-anslutningar från elektriska överspänningar

- // Kompatibel med SolarEdge trefas växelriktare med SetApp-konfiguration
- // Kostnadseffektiv lösning för att skydda växelriktarens AC- och DC-anslutningar från elektriska överspänningar, t.ex. blixtnedslag och överspänning
- // Kompakt och lätt att lägga till i befintliga installationer utan att kablar behöver dras om
- // Utbytbar, övervakad och genererar varningar i monitoreringsportalen

/ Plugin för AC och DC SPD

SE-AC-SPD-I, SE-DC-SPD-I

Kompatibla växelriktare ⁽¹⁾	SExxK-xxxxIBxx4 (VÄXELRIKTARE MED SETAPP-KONFIGURATION)		ENHET
	SE-AC-SPD-I	SE-DC-SPD-I	
ELEKTRISKA DATA			
Maximal driftspänning (Uc)	305	500	V
Nominell urladdningsström (8/20) In		10	kA
Maximal urladdningsström (8/20) I _{max}		20	kA
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER			
Mått	86 x 53 x 30	73 x 50 x 30	mm
Drifttemperatur		-40 till +85	°C
Kapslingsklass		IP20 / IP65 inuti växelriktaren	
ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARD			
IEC / UL		IEC typ 2 / UL typ 4	

(1) Kompatibel med tre fas växelriktare SExxK-xxxIBxx4, förutom trefas växelriktare med synergiteknik