


行動網路模組

SE1000-GSM02

(Model: SARA-U270)

無線通訊

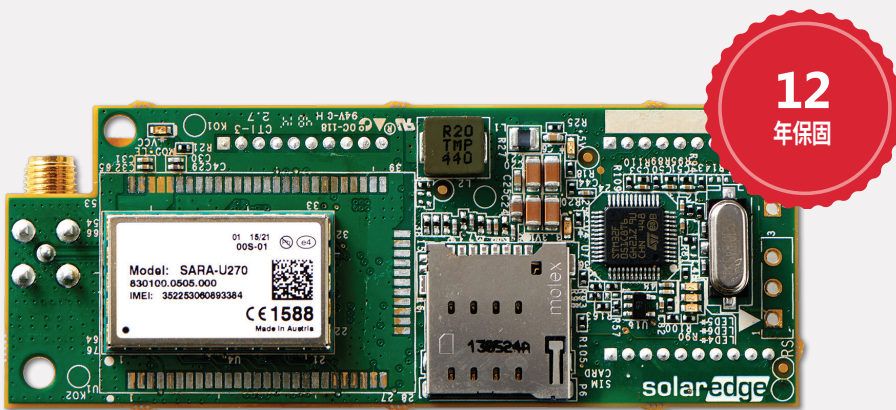

無線網路連接

- 無線連接SolarEdge變流器至網路
- 現場無須網路基礎設施
- 安裝在變流器外殼內不受外在環境條件限制
- 可遠程分析及故障排除
- 支援低頻寬配置,減少數據使用和成本
- 可與第三方SIM卡搭配使用

* 備註: 細節的網路覆蓋範圍,請參考連結並選擇 3G GSM選項: <http://aeris.cellmaps.com/?instance=global>

/ 行動網路模組

SE1000-GSM02

(Model: SARA-U270)

整合之變流器	SEXXXX-XXXXNXXX (具顯示螢幕之變流器)	單位
射頻性能	SE1000-GSM02	
工作頻率 最低-最高	閘道器傳輸: 880-915 / 閘道器接收: 925-960	MHz
工作頻率 最低-最高	閘道器傳輸: 1710-1785 / 閘道器接收: 1805-1880	MHz
工作頻率 最低-最高	閘道器傳輸: 1920-1980 / 閘道器接收: 2110-2170	MHz
天線	內含 2dBi 戶外; 雙頻天線: 824-960MHz / 1710-2170MHz	
最大輸出功率	33 / 30 / 24	dBm
接收器輸入靈敏度 (下行RF等級 @ BER 第二類 < 2.4 %)	典型 - 109	dBm
標準規範		
發射和無線電	EN 301-489-1, EN 301-489-7, EN 301-511	
台灣NCC	NCC ID: CCAI14Z10310T1	
安裝規格		
尺寸 (L x W)	78.3 x 32.2 / 3.08 x 1.26	mm/in
工作溫度	-40 to +85 / -40 to +185	°C/°F
安裝	內建至變流器或作為升級套件安裝	
SIM卡插槽		
種類	Micro-Sim	

高頻寬模式



低頻寬模式

