

Toepassingsnotitie

Openbare dashboard
weergave van een
SolarEdge-installatie op een
display, scherm of monitor

Versie 2.1

Januari 2026

Inhoudsopgave

Versiehistorie 1

Over 1

Inleiding 1

De kiosk-weergave instellen..... 2

Systeemvereisten 5

Versiehistorie


Versie	Datum	Beschrijving
2.1	Januari 2026	Kiosk-weergave bijgewerkt en inhoud verbeterd
2.0	December 2023	Bijgewerkte GUI en inhoud
1.0	April 2022	Eerste uitgave

Over

Dit document biedt gedetailleerde instructies voor het genereren van een live kiosk-weergave van PV-installatiegegevens binnen het SolarEdge Monitoring Platform en het delen ervan via een URL voor weergave in openbare ruimtes, zoals de lobby van een openbaar gebouw.

Inleiding


Het SolarEdge Monitoring Platform stelt systeemeigenaren in staat om een live weergave (kiosk-info) van de prestaties van hun PV-installatie openbaar te tonen via een kiosk-webpagina (zie afbeelding hieronder), toegankelijk via een internetverbinding. De pagina wordt elke vijf minuten bijgewerkt en toont belangrijke installatiegegevens, waaronder vermogen en energieproductie, milieuvoordelen, het logo van de eigenaar of installateur, en een afbeelding van de installatie. De weergave is geoptimaliseerd voor een 16:9 schermverhouding. De weergavetaal wordt automatisch ingesteld op basis van de locatie en lokale instellingen van het apparaat, met een optie voor handmatige aanpassing.

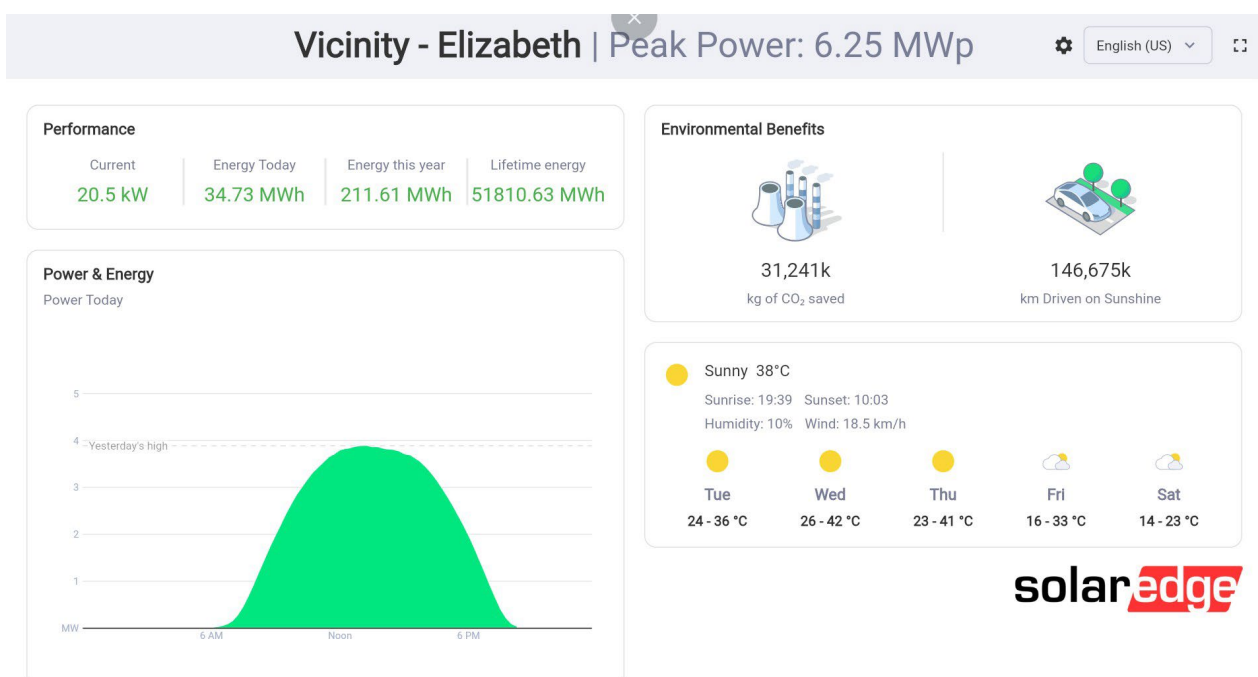


De kiosk-weergave instellen

Dit gedeelte biedt details over hoe je een kiosk-info instelt via het Monitoring Platform. Volg de onderstaande stappen om de kiosk-info in te stellen:


1. Log in op het [Monitoring Platform](#).
2. Voer je installatiennaam in het zoekveld voor installaties in om deze te vinden in de lijst met installaties (zie afbeelding hieronder). Zodra deze verschijnt, selecteer je deze om het dashboard van de installatie te openen.

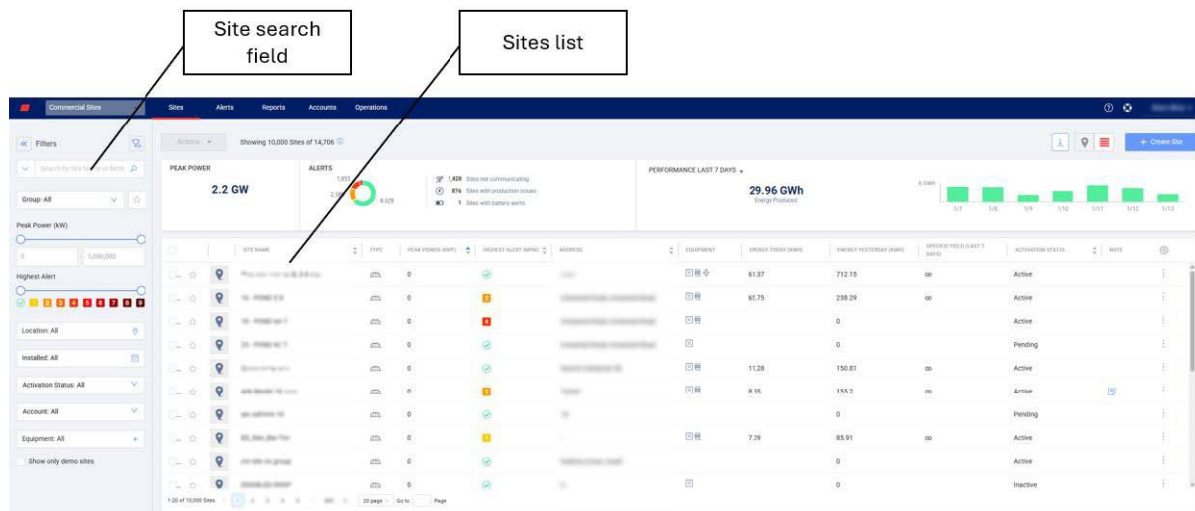


3. Zodra je het dashboard van de installatie hebt geopend, klik je op de knop Admin aan de linkerkant (zie afbeelding hieronder).

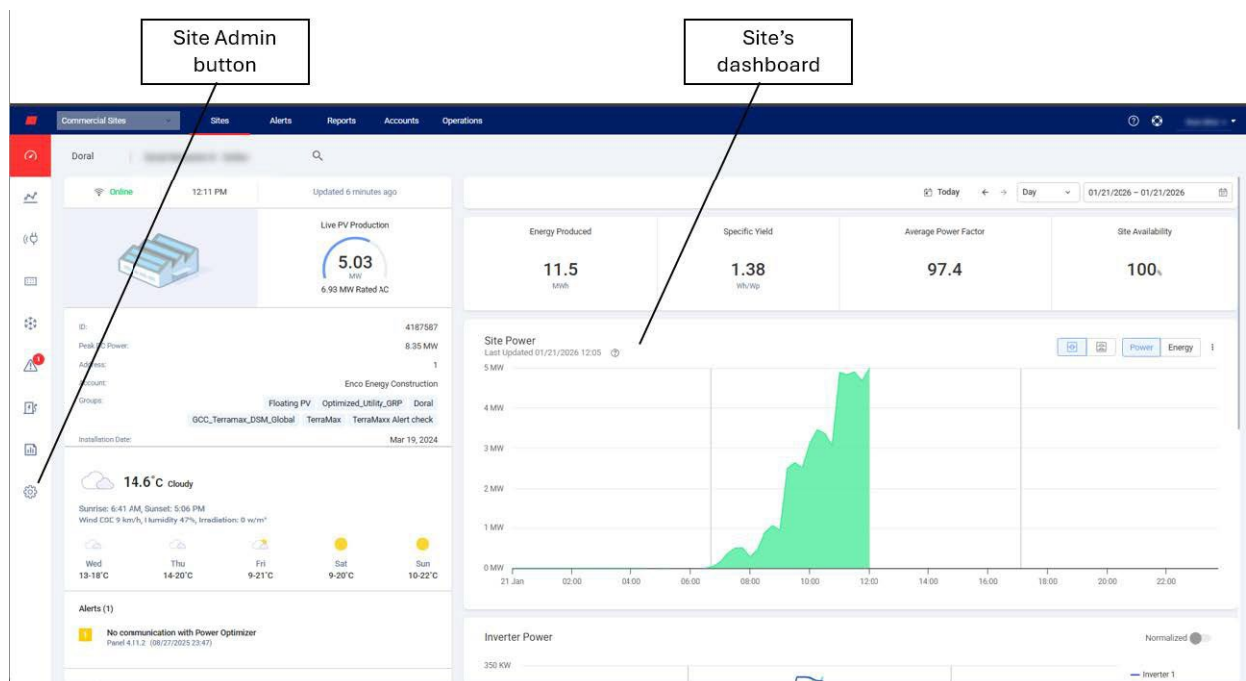

4. Zodra het Admin-menu is geopend, selecteer je in het linker paneel Site Toegang en vervolgens Toegangsbeheer

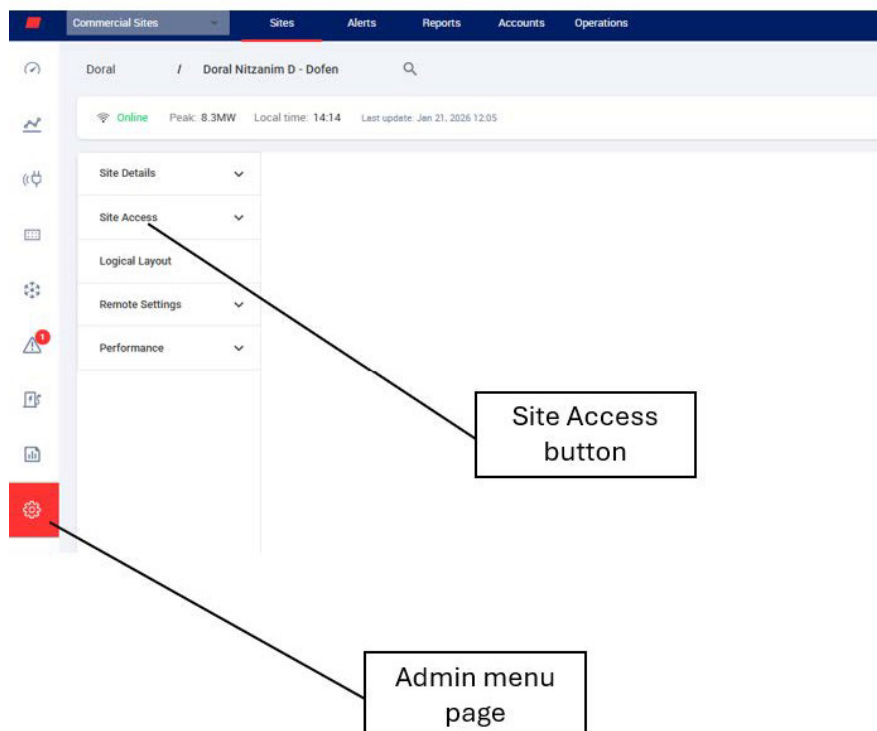

5. Zodra het Toegangsbeheer menu is geopend, vink je het selectievakje aan voor het aanmaken van een link voor weergave in openbare ruimtes (zie afbeelding hieronder).

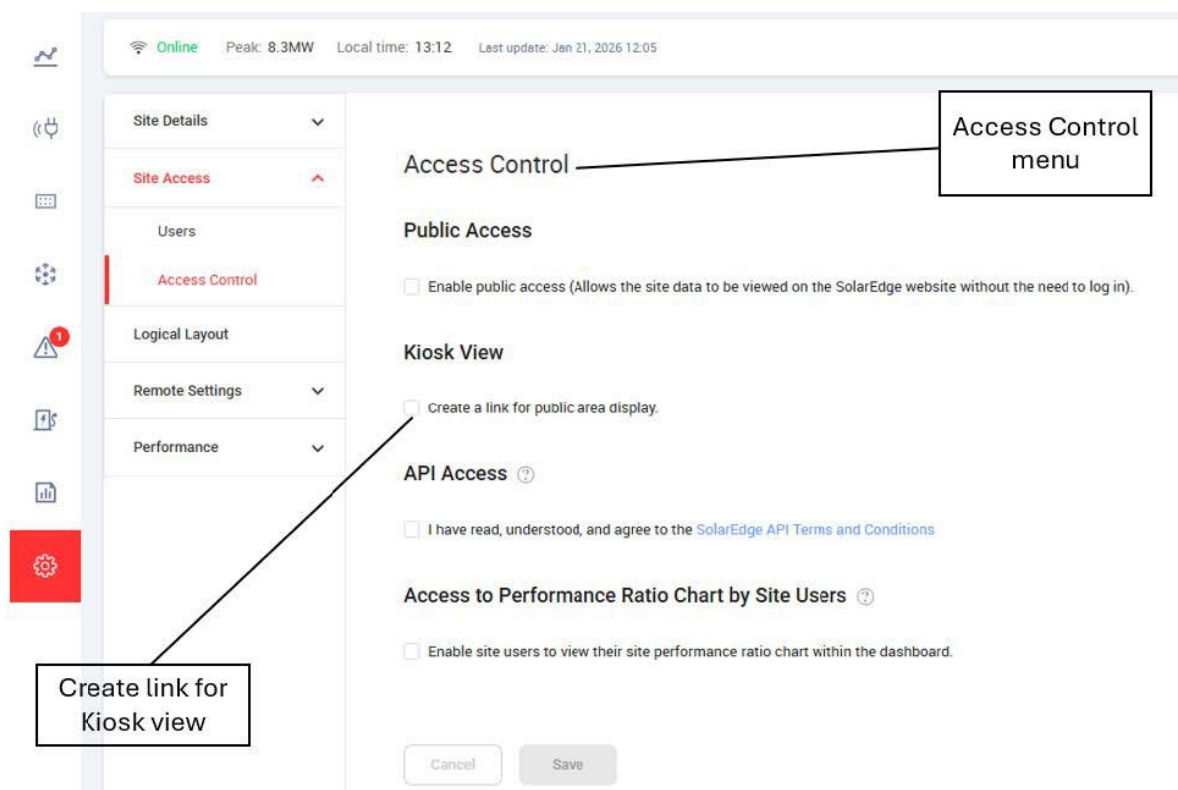

6. Het Kiosk View-menu wordt geopend, voer de gewenste installatiennaam in die in de kiosk-weergave moet worden getoond en klik vervolgens op Opslaan.

Access Control

Public Access

☐ Enable public access (Allows the site data to be viewed on the SolarEdge website without the need to log in).

Kiosk View

☒ Create a link for public area display.

Site Display Name
My Kiosk

Kiosk Address <https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=b681025e-0c38-45a6-8d6d-5ac813a81a0> [Copy](#)

API Access

☐ I have read, understood, and agree to the [SolarEdge API Terms and Conditions](#)

Access to Performance Ratio Chart by Site Users


[Cancel](#) [Save](#)

7. Pas na het klikken op Opslaan wordt de kiosk-link gegenereerd. Zodra deze klaar is, kopieer je de link met behulp van de knop Kopiëren. Zie hieronder de kiosk-weergave zodra de link in de browser is geladen.

System Performance

Current Power	Energy today	Energy this month	Lifetime energy
0 W	15 Wh	6.41 MWh	136.88 MWh

Power and Energy

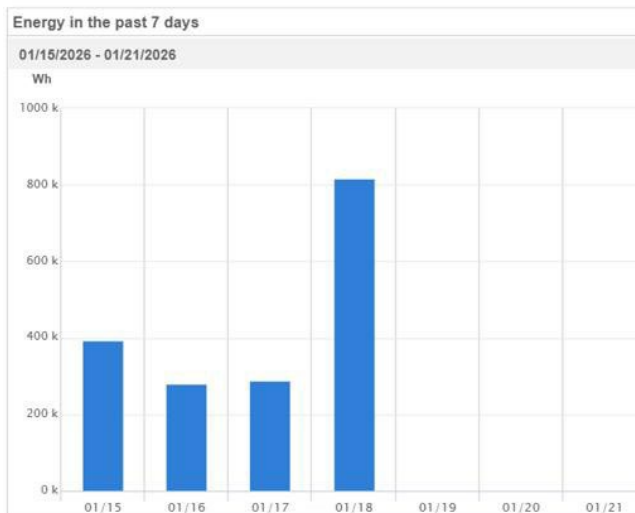

Environmental Benefits

	CO2 Emission Saved 53,657.1 kg
	Equivalent Trees Planted 1,601.5



Systeemvereisten

Openbare weergave ondersteunt verschillende apparaten, waaronder computers, tablets en smart-tv's. Het wordt aanbevolen apparaten te gebruiken die kunnen worden geüpgraded naar nieuwere browsersversies en standaardbrowsers te gebruiken zoals Chrome, Mozilla, Safari, Opera en Internet Explorer, die periodiek door SolarEdge worden getest.

Dit zijn de minimale systeemvereisten voor een openbare weergave:

- Schermresolutie van het apparaat: min. 1024x768 pixels
- Internetverbinding