

アプリケーションノート

- モニタリングプラットフォームでのソーラーエッジ サイトダッシュボードのパブリックディスプレイの設定

改訂履歴

- バージョン 2.0、2023 年 12 月: GUI とコンテンツを更新
- バージョン 1.0、2022 年 4 月: 初回リリース


概要

このアプリケーションノートでは、公共の建物のロビーなどの公共スペースに表示するために、ソーラーエッジモニタリングプラットフォームのパブリックディスプレイのライブビューを設定する方法について説明します。

パブリックディスプレイのライブビューを使用することで、システム所有者は公開された Web アドレスを通じて、訪問者と太陽光発電システムのパフォーマンスを共有できます。ライブビューは5分ごとに更新され、サイトの現在の発電電力、発電電力量、環境メリット、設置者のロゴ、サイトの画像を表示できます。画面はアスペクト比16:9に最適化されています。

表示言語は機器の場所とローカル設定に基づいて自動的に更新されますが、手動で変更することも可能です。

以下の画像はパブリックディスプレイの例です。

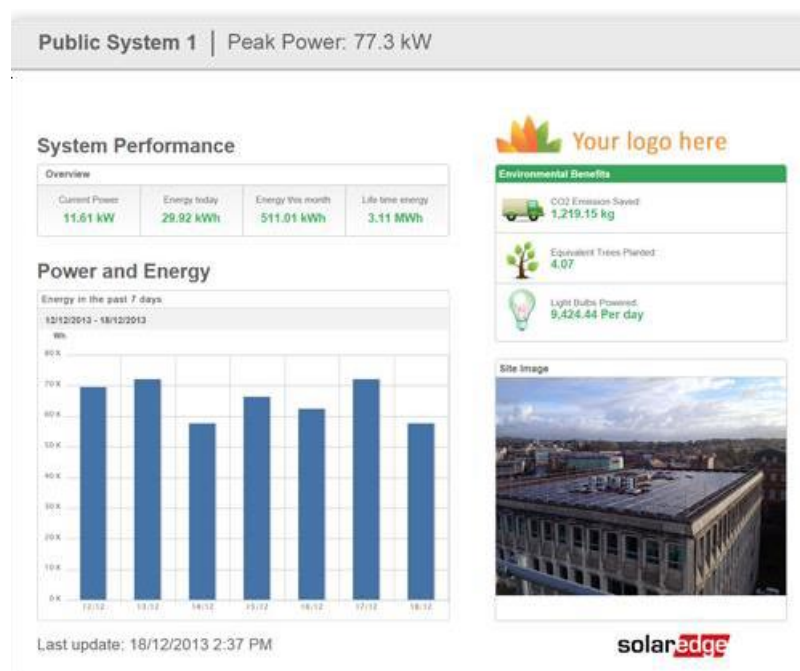

キオスクビューの設定

サイトのキオスクビューの設定方法:

1. [モニタリングプラットフォーム](#)にログインします。
2. リストから設定するサイトの**サイト名**をクリックする。
3. **[管理者]**ビューをクリックします。
4. **[管理者]**メニューから、**[サイトアクセス]** > **[アクセスコントロール]**をクリックします。

SolarEdge Site

Site Details

Site Access

Users

Access Control

Associated Accounts

Logical Layout

Remote Settings

Energy Manager

Revenue

Performance

Access Control

Public Access

☒ Enable public access (This allows the site data to be viewed on the SolarEdge website without logging in).

Public Name

SolarEdge

Monitoring Access

Dashboard only

Public Address

<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=meevis#/dashboard> Copy

Kiosk View

☒ Create a link for public area display

Site Display Name

SolarEdge Site

Kiosk Address

<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=5233f8b9-e71c-45b2-9426-37215dafd439> Copy

Cancel Save

5. キオスクビューの設定で、**[一般エリア表示向けのリンクを作成する]**のチェックボックスを選択します。
6. オプション **[サイトディスプレイ名]** フィールドで、**[サイトディスプレイ名]** を編集します。
パブリックディスプレイ上ではサイト名の代わりにサイトディスプレイ名が表示されます。
7. **保存**をクリックします。
URLが有効になり、**[キオスクアドレス]** フィールドに表示されます。
8. **[コピー]**をクリックします。
URLをブラウザに貼り付けて、パブリックディスプレイを表示できます。

ディスプレイデバイス上でのキオスクビューの設定:

1. パブリックディスプレイ用に画面を設置します。
コンピュータやストリーミングデバイスに接続されているモニターなどか、インターネットに直接接続できるスマートTVなどが必要です。詳細は、[システム要件](#)を参照ください。
2. ブラウザを開き、コピーしたキオスクアドレスのURLを貼り付けます。
対象のサイトのキオスクダッシュボードが画面に表示されます。
3. **F11キー**を押すなどで全画面表示に切り替えます。

システム要件

パブリックディスプレイは、コンピュータ、タブレット、スマートTVなどのさまざまなデバイスに対応しています。最新のブラウザバージョンにアップグレードできるデバイスを使用し、ソーラーエッジが定期的にテストしているChrome、Mozilla、Safari、Operaなどの標準ブラウザを使用することをお勧めします。

パブリックディスプレイの最小システム要件は次のとおりです。

- 画面解像度: 最小 1024x768 ピクセル
- インターネット接続