

Konfigurering - publik visning av SolarEdge-anläggningens instrumentpanel i monitoreringsportalen – Applikationsmeddelande

Revisionshistoria

- Version 2.0, december 2023: Uppdaterat GUI och innehåll
- Version 1.0 (april 2022): Första utgåvan


Översikt

Detta applikationsmeddelande beskriver hur man konfigurerar en livevy av monitoringsportalen för visning på en offentlig plats, till exempel lobbyn i en offentlig byggnad.

Live-vyn gör det möjligt för anläggningsägare att för besökare visa solcellsprestandan på sin anläggning via en offentlig webbadress. Den uppdateras var 5:e minut och visar anläggningseffekten, energiproduktion, miljöfördelar, installatörslogotyp och bild på anläggningen. Den är optimerad för bildskärmar med bildförhållandet 16:9.

Språket i displayen uppdateras automatiskt i enlighet med enhetens plats och dess lokala inställningar och kan ändras manuellt.

Följande bild är ett exempel på en offentlig display.

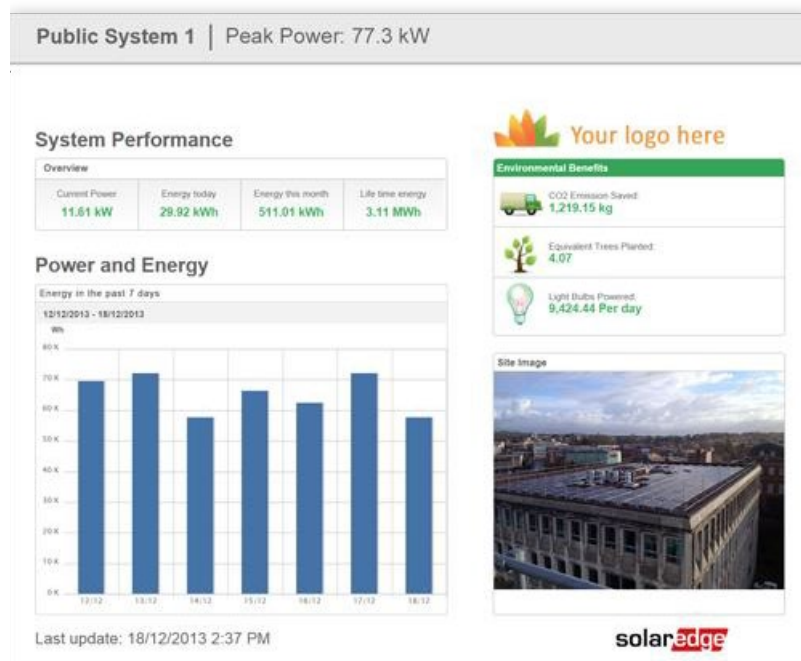

Ställ in en Kioskvy

Så här ställer du in en kioskvy för anläggningen:

1. Logga in på [Monitoreringsportalen](#).
2. Om du vill få åtkomst till din anläggning klickar du på **Anläggningens namn**.
3. Klicka på vyn **Administratör**.
4. Från menyn **Administratör** klickar du på **Anläggningsåtkomst > Åtkomstkontroll**.

SolarEdge Site

Site Details

Site Access

Users

Access Control

Associated Accounts

Logical Layout

Remote Settings

Energy Manager

Revenue

Performance

Access Control

Public Access

Enable public access (This allows the site data to be viewed on the SolarEdge website without logging in).

Public Name
SolarEdge

Monitoring Access
Dashboard only

Public Address
<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/monitoringpublic?site=public2name=5233f8b9-e71c-45b2-9426-37215dafd439> [Copy](#)

Kiosk View

Create a link for public area display

Site Display Name
SolarEdge Site

Kiosk Address
<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=5233f8b9-e71c-45b2-9426-37215dafd439> [Copy](#)

[Cancel](#) [Save](#)

5. I **Kioskvy** markerar du kryssrutan **Skapa en länk för offentlig display**.
6. **Tillval**. Redigera **Namn på anläggningsdisplay** i fältet **Namn på anläggningsdisplay**. Detta namn ersätter anläggningens namn på den offentliga displayen.
7. Klicka på **Spara**. Din URL-adress aktiveras och visas i fältet **Kioskadress**.
8. Klicka på **Kopiera**. Du kan nu klistra in URL-adressen i en webbläsare för att visa den på en offentlig display.

För att ställa in en Kioskvy på en displayenhet:

1. Montera en skärm för offentlig display. Skärmen ska antingen vara ansluten till en dator eller streamingenhet eller ha direkt internetuppkoppling, till exempel till en Smart TV. Mer information finns i [Systemkrav](#).
2. Öppna en webbläsare och klistra in webbplatsens URL-adress. Webbplatsens instrumentpanel för kioskvy visas på skärmen.
3. Tryck på **F11** för att aktivera en helskämsdisplay.

Systemkrav

Offentlig display stöder olika enheter inklusive datorer, surfplattor och smarta TV-apparater.

Vi rekommenderar att du använder enheter som kan uppgraderas till nyare webbläsarversioner och att du använder standardwebbläsare som Chrome, Mozilla, Safari, Opera eller Internet Explorer, som regelbundet testas av SolarEdge.

Följande är de minimala systemkraven för en offentlig display:

- Enhetens skärmapplösning: min. 1024x768 pixlar
- Internetanslutning