

# Komponentenaustausch in der Monitoring-Plattform – Anwendungshinweis

## Versionsverlauf

- Version 2.0, Dezember 2023: Aktualisierte Texte und Bilder
- Version 1.0, Oktober 2020: Erste Version


## Energieproduktion


In diesem Anwendungshinweis wird der Austausch einer Komponente in der SolarEdge Monitoring-Plattform beschrieben. Verwenden Sie diesen Anwendungshinweis, um einen Wechselrichter, Leistungsoptimierer, ein Steuerungs- und Kommunikations-Gateway (CCG) oder eine Sicherheits- und Überwachungsschnittstelle (SMI) im SolarEdge System auszutauschen.

## Austausch einer Komponente

### So tauschen Sie eine Komponente aus:

1. Loggen Sie sich auf der [Monitoring-Plattform](#) ein.
2. Klicken Sie für den Zugriff auf Ihre Anlage auf den **Namen der Anlage**.
3. Klicken Sie auf die Ansicht **Admin**.
4. Klicken Sie im Menü **Admin** auf **Logisches Layout**.

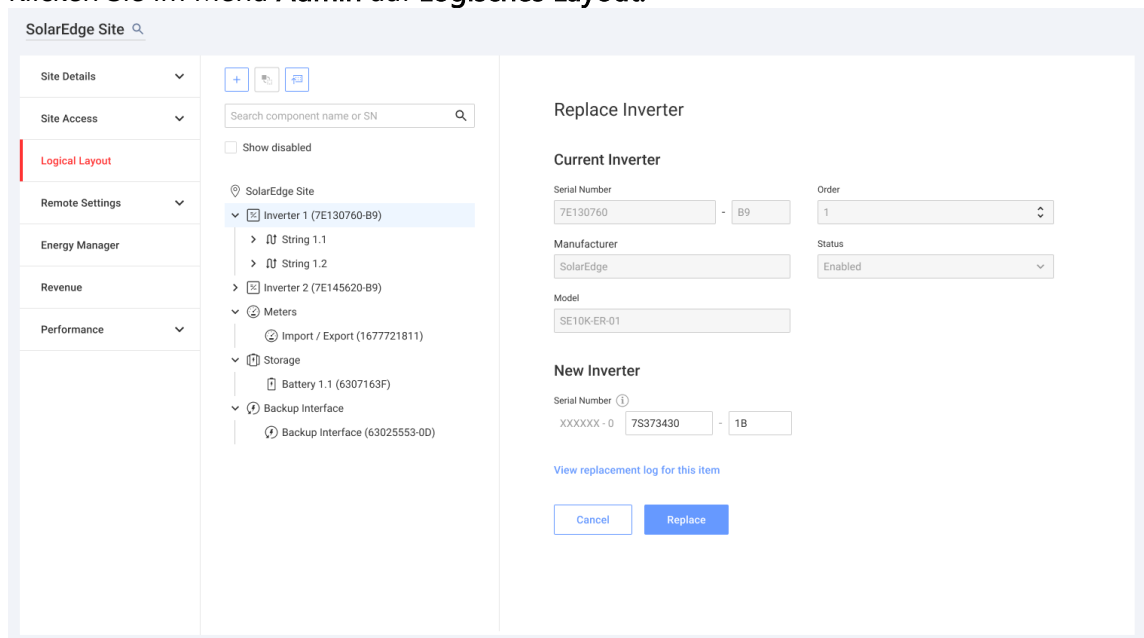

5. Wählen Sie in der Komponentenliste die auszutauschende Komponente aus.
6. Klicken Sie auf .  
<Komponente> austauschen zeigt die Details Ihrer Komponente an. Diese sind in Aktuelle <Komponente> und Neue <Komponente> unterteilt.
7. Geben Sie in Neue <Komponente> die Seriennummer der neuen Komponente ein.

8. Klicken Sie auf **Austauschen**.

Die neue Komponente erscheint in der Komponentenliste. Die ausgetauschte Komponente ist deaktiviert.



**HINWEIS**

Wenn für diese Anlage ein **physisches Layout** vorhanden ist:

Die aktualisierte Komponente im logischen Layout erscheint automatisch an der Stelle der ausgetauschten Komponente.