Plug-in PRI

Europe & Asie-Pacifique

SE-HD-PRI-CON-05

COMMUNICATION

Contrôle à distance de la puissance de sortie

- Fournit un port de connexion pour les dispositifs de contrôle de la puissance à distance
- Compatible avec tous les onduleurs monophasés à technologie HD-Wave
- Installé à l'intérieur du boîtier de l'onduleur pour une protection en cas d'utilisation outdoor
- Prise en charge de la connexion à un récepteur RRCR (Radio Ripple Control Receiver) (Allemagne)

/ plug-in PRI

Europe & Asie-Pacifique

SE-HD-PRI-CON-05

Caractéristiques du plug-in

ONDULEURS COMPATIBLES	SExxxxH-xxxxxxx[1]	Unité
FONCTIONNEMENT		
Nombre de plug-ins par kit	5	
Nombre de broches	6	
CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION		
Pas	3.5	mm
Hauteur	11.1	mm
Profondeur	15.5	mm
Section de câble	0.5 - 1.5	mm^2
Taille de l'ouverture du collier de serrage	1.8 x 2.6	mm
Dénudage	max 8	mm
Température de fonctionnement	-40 ÷ +130	°C
Vis	M2	
Plage de serrage	0.22 - 0.25	Nm

[1] Les onduleurs dont la référence est la suivante sont équipés du plug-in PRI : SExxxxH-AUxxxxxxx, SExxxxH-JPxxxxxxx

Interface PRI

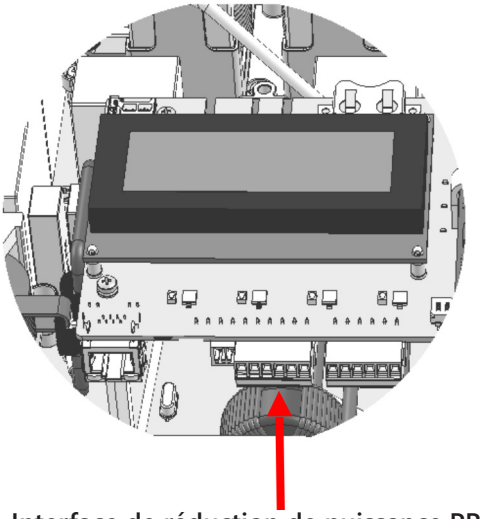

Interface de réduction de puissance PRI

Le tableau suivant décrit l'affectation des broches du plug-in PRI et sa fonctionnalité lorsqu'il est connecté à un RRCR :

Broche Plug-in PRI #	Identification broche	Description	Connecté au RRCR
1	V	Tension d'alimentation 5VDC	Relais nœud commun
2	G	GND	Non connecté
3	L4	Contact relais 4 entrées	K4 - Sortie relais 4
4	L3	Contact relais 3 entrées	K3 - Sortie relais 3
5	L2	Contact relais 2 entrées	K2 - Sortie relais 2
6	L1	Contact relais 1 entrées	K1 - Sortie relais 1

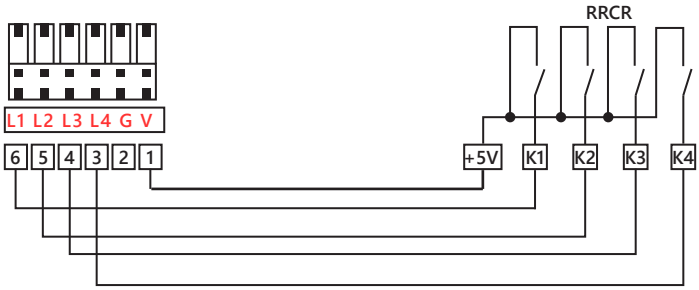

SolarEdge Technologies, Ltd. Tous droits réservés. SOLAREDGE, le logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sont des marques commerciales ou des marques déposées de SolarEdge Technologies, Inc.
Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. 12/2018/V01/FR. Sous réserve de modifications sans préavis.

CE