


AC 與 DC SPD 插件

適用於 SolarEdge 三相變流器

SE-AC-SPD-I、SE-DC-SPD-I

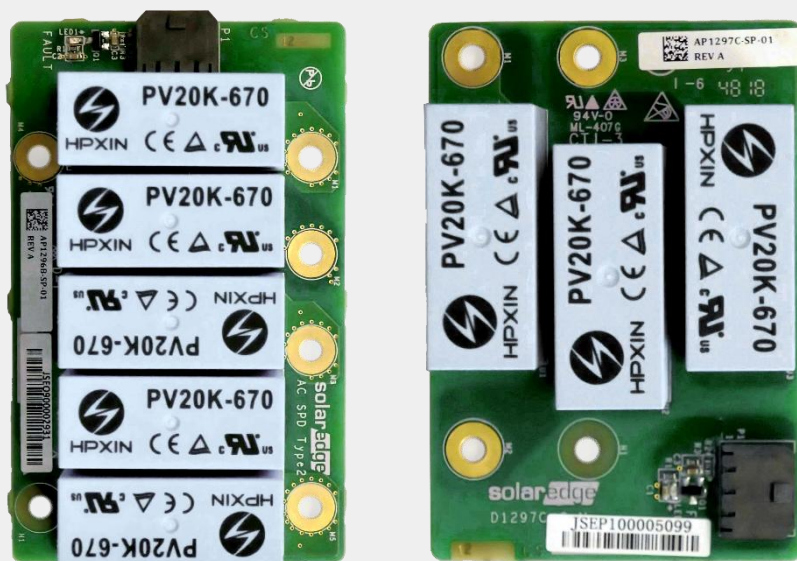

保護變流器的交流電與直流電源線不會受到突波影響

- ✓ 相容於使用 SetApp 設定的 SolarEdge 三相變流器
- ✓ 具成本效益的解決方案，可用來保護變流器的交流電與直流電源線不會受到突波影響，例如閃電與過電壓
- ✓ 體積小巧並可輕鬆加入現有系統，完全不需要重新接線
- ✓ 可現場更換和監控，並可在監控平台中產生警示

/ AC 與 DC SPD 插件

SE-AC-SPD-I、SE-DC-SPD-I

相容變流器 ⁽¹⁾	SE _{xxx} K- _{xxxx} IB _{xx} 4 (使用 SETAPP 設定的變流器)		單位
	SE-AC-SPD-I	SE-DC-SPD-I	
功能			
最大操作電壓 (Uc)	305	500	V
標稱放電電流 (8/20) I _n	10		kA
最大放電電流 (8/20) I _{max}	20		kA
安裝規格			
尺寸	86 x 53 x 30	73 x 50 x 30	公釐
工作溫度	-40 至 +85		°C
保護等級	變流器內部達到 IP20 / IP65		
符合標準			
IEC / UL	IEC Type 2 / UL Type 4		

(1) 相容於三相變流器 SE_{xxx}K-_{xxx}IB_{xx}4，但不包括協同技術三相變流器