

Alkalmazási megjegyzés - Új helyszín létrehozása a felügyeleti platformon

Verzióelőzmények

- Verzió: 1, 2023. február - első kiadás

Tartalomjegyzék

Alkalmazási megjegyzés - Új helyszín létrehozása a felügyeleti platformon	1
Bevezetés.....	1
A varázsló használata helyszín létrehozásához	2
Támogatás elérhetőségi adatai	10

Bevezetés

A SolarEdge felügyeleti platform egy kényelmes „Helyszín létrehozása” varázslót kínál, amely lehetővé teszi új helyszín létrehozását néhány lépésben:

- Helyszín címének beállítása
- Helyszín adatainak hozzáadása
- A rendszer kapcsolattartási/lakástulajdonosi adatainak hozzáadása
- Berendezés adatainak hozzáadása (opcionális lépés)

A varázsló használata helyszín létrehozásához

A következő eljárással hozhat létre új helyszínt a felügyeleti platformon a varázsló segítségével.

→ **Új helyszín létrehozása a felügyeleti platformon a varázsló segítségével:**

1. **1. lépés – Cím.** Kattintson a **Helyszín létrehozása** gombra a Helyszínek listája oldal jobb felső sarkában. Az első Helyszín létrehozása oldal az alábbi ábrán látható módon jelenik meg.


Helyszín létrehozása ● 1. Cím ● 2. Helyszín részletei ○ 3. Kapcsolattartási adatok (opcionális) ○ 4. Berendezés (opcionális) ✕

Cím beállítása

Írja be a helyszín címét vagy koordinátáit (szélesség, hosszúság)

A SolarEdge Tervezőben már létrehozásra került a helyszín?
Keresse meg a címet, és válassza az Importálás lehetőséget a következő képernyő alján

Mégse



2. Írja be a helyszín címét vagy koordinátáit (szélesség, hosszúság) a címválasztó mezőbe, válassza ki a megfelelő címet a Google cím legördülő listából, és ellenőrizze a helyet a térképen.



MEGJEGYZÉS

A legördülő listában megjelenő címeket a Google automatikusan feltölti, és nem szerkeszthetők.

- Ha meg szeretné változtatni a címet, húzza a gombostűt a térképen, és kattintson a **Frissítés erre a címre** lehetőségre, vagy írjon be egy másik címet a címválasztó mezőbe.

Helyszín létrehozása ● 1. Cím ● 2. Helyszín részletei ● 3. Kapcsolattartási adatok ○ 4. Berendezés (opcionális) ✕

Cím beállítása

Evergreen 2 San Diego 1635475 Egyesült Államok

Szélesség 32,837689 Hosszúság 74,364789

Cím 1
Evergreen 2


Cím 2
Nem kötelező

Város: San Diego Állam: Kalifornia

Irányítószám: 165486 Ország: Amerikai Egyesült Államok

A SolarEdge Tervezőben már létrehozásra került a helyszín? [Importálás a Tervezőből](#)

[Mégse](#)

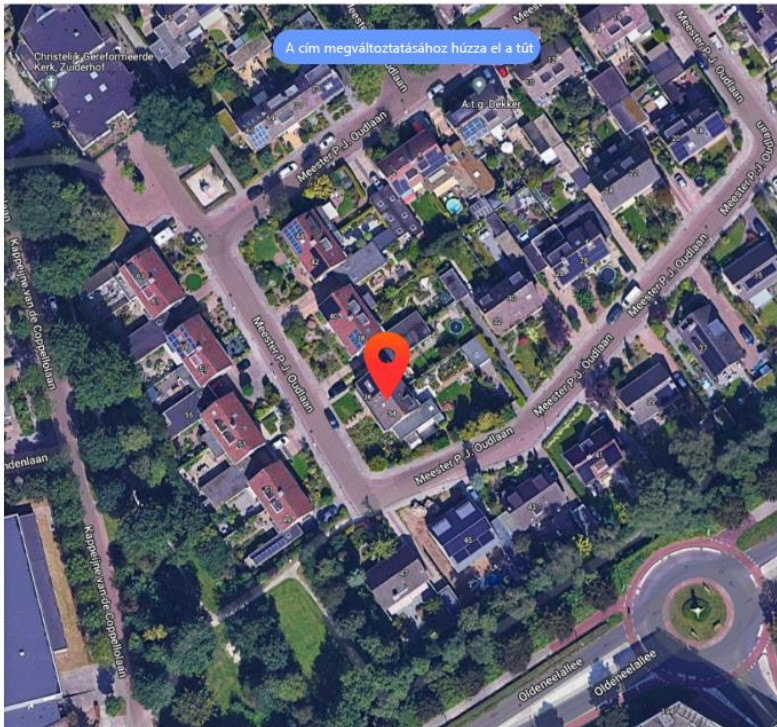

- Lehetséges felügyeleti kettőzés:** A cím kiválasztása után a rendszer megkeresi a lehetséges kettőzött felügyeleti helyszíneket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ugyanaz a helyszínt nem hozták létre korábban. Megtalálhatók és listázhatók az azonos fiókhoz tartozó, egyező és közeli címekkel rendelkező helyszínek. Ha azt látja, hogy a helyszínt már létrehozták, lépjen ki a folyamatból, vagy folytassa az új helyszín létrehozását.

5. **Helyszín importálása a SolarEdge Tervezőből – automatikus egyeztetés:** A rendszer a SolarEdge Tervező platformon közeli vagy egyező címmel rendelkező meglévő tervezési projekteket is keres. Ha talál tervezési projektet, egyszerűen válassza ki a megfelelő projektet, és kattintson az **Importálás** gombra.

Ha egy projekt egynél több tervezést tartalmaz, akkor a megfelelő projekt alatt megjelenik egy legördülő menü az összes tervezési lehetőséggel. Válassza ki a projekt szempontjából releváns tervezési lehetőséget. Ha egyik tervezés sem releváns, kattintson a **Mellőzés és Folytatás** lehetőségre.

6. **Helyszín importálása a SolarEdge Tervezőből – kézi egyeztetés:** a meglévő SolarEdge Tervező projekteket manuálisan is megkeresheti az „Importálás a Tervezőből” lehetőségre kattintva

Helyszín létrehozása 1. Cím 2. Helyszín részletei 3. Kapcsolattartási adatok (opcionális) 4. Berendezés (opcionális) ✕

Cím beállítása

Evergreen 2 San Diego 1635475 Egyesült Államok 🔍

Szélesség 32,837689 Hosszúság 74,364789

📍 **3 meglévő Tervező projekt található egyező címmel**

Egyező tervező projekteket észleltünk a helyszínhez hasonló címen. Szeretné importálni a helyszín adatait és elrendezését?

<input checked="" type="radio"/> Davidson mező 🔗 Evergreen 3 San Diego 1635454 Egyesült Államok Design1 akkumulátorral▼	David Sun Létrehozva 2022. június 3-án
<input type="radio"/> Castle Black 🔗 Evergreen 7 San Diego 1635466 Egyesült Államok	Andrew White Létrehozva 2 napja
<input type="radio"/> Richard Davidson & Co 🔗 Sunflowers & Winds Rd.52 San Diego 1635466...	Richard Davidson Létrehozva 26 perce

🔍 Keressen másik tervező projektet

Mellőzés és folytatás
Importálás

Mégse

7. 2. lépés – Helyszín adatai. Adja meg a helyszín adatait az alábbi ábra szerint.

Helyszín létrehozása

1. Cím 2. Helyszín részletei 3. Kapcsolattartási adatok 4. Berendezés (opcionális)

Helyszín adatainak hozzáadása

Lakossági Kereskedelmi

Helyszín neve: Greenfields farm Telepítés dátuma: 2018.04.12


Beccs. Csúcsteljesítmény: 120.5 kWp Fiók: Turbo Solar Csoport: XYZ

Bevételszámítás: Nincs bevéfelszámítás Riasztásprofil: SolarEdge alapértelmezett

Megjegyzések
Opcionális (a rendszer tulajdonosai számára nem látható)

Vissza **Következő**

Mégse

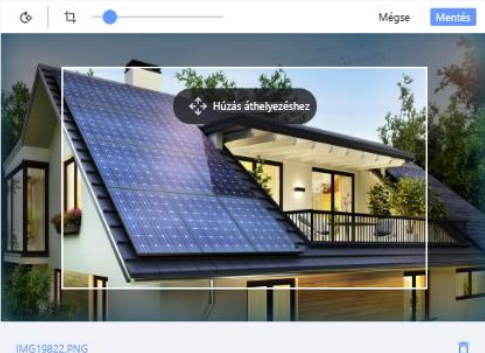

Az oldalon található mezők leírása az alábbi táblázatban található:

Mező	Leírás
Telepítés típusa	Lakossági vagy Kereskedelmi. A műszerfal nézet a kiválasztott helyszíntípustól függ.
Helyszín neve	A helyszín neve. Megjegyzés: Ennek a névnek egyedinek kell lennie.
Telepítés dátuma	A helyszín telepítésének dátuma. A telepítés dátumának a következő tartományon belül kell lennie: <ul style="list-style-type: none"> • Legkorábban 12 hónappal a jelenlegi dátum előtt • Legkésőbb 6 hónappal a jelenlegi dátum után
Becs. Csúcsteljesítmény	Megadja a helyszín telepített csúcsteljesítményét – az összes modul névleges STC teljesítményének az összege. Csak PV rendszerekre vonatkozik.
Fiók	A fiók, amelyhez ez a helyszín tartozik. Ez a mező csak alfiókkal rendelkező fiókoknál jelenik meg
Csoport	(Opcionális) Lehetővé teszi flottájának üzleti igényei szerinti csoportosítását, valamint az egyes csoportokhoz tartozó helyszínek gyors szűrését és megtekintését. Létrehozhat egy új helyszíncsoportot a Csoportok kezelése alatt a „Helyszínlista” oldal Csoport legördülő listájában. A csoportok mentése fiókszinten történik. Ez a mező csak azoknál a fiókoknál jelenik meg, amelyek korábban már létrehoztak Helyszíncsoportokat.
Bevételszámítás	(Opcionális) A bevétel értéke a várható bevételek becslése, és a rendszer megtérülésének jelzéseként használható. <ul style="list-style-type: none"> • Az „Átalánydíj” a fix napi díjszabású helyszínekre vonatkozik. • A „Felhasználási idő” olyan helyszínekre vonatkozik, ahol a díjszabás szezonálisan, naponta vagy óránként változik. Ehhez a beállításához válassza az „Átalánydíj” lehetőséget, és módosítsa azt később a helyszín Admin lapján, a Bevétel allapon.
Riasztásprofil	(Opcionális) A riasztási profil olyan riasztások összessége, amelyeket hasonló jellemzőkkel rendelkező helyszínekre alkalmazhat, például lakó- vagy kereskedelmi célú helyszínekre vagy egy adott régióban található helyszínekre. A riasztási profilokat a Saját fiók alatt található Riasztások menüpontban hozhatja létre és tekintheti meg.
Megjegyzések	(Opcionális) Általános információk a helyszínnel kapcsolatban (a rendszertulajdonosok nem láthatják).
Helyszín képe	(Opcionális) Húzza ide a helyszín képét, vagy böngéssze. JPG, PNG és HEIF fájlok támogatottak. A kép mérete nem haladhatja meg a 4 MB-ot. A feltöltött képet elforgathatja és körbevághatja. Ha nem ad hozzá képet, a fiók logója automatikusan megjelenik.

8. **3. lépés – Kapcsolattartási adatok.** Adja hozzá a helyszín kapcsolattartási adatait az alábbi ábra szerint. Ügyeljen az adatok pontos megadására, mert szükség esetén felvehetjük velük a kapcsolatot.

Helyszín létrehozása

● 1. Cím ● 2. Helyszín részletei ● 3. Kapcsolattartási adatok ○ 4. Berendezés (opcionális) ×

Rendszer-kapcsolati információ hozzáadása

Keresztnév Vezetéknév

E-mail


Telefon

Regisztrációs kérelem küldése a felhasználónak

Nyelv Hozzáférés A helyszín tulajdonjoga

Később bármikor hozzáadhat helyszíni felhasználókat az adott helyszín „Admin”, majd a „Hozzáférés a helyszínhez” alatt.

[Mégse](#)

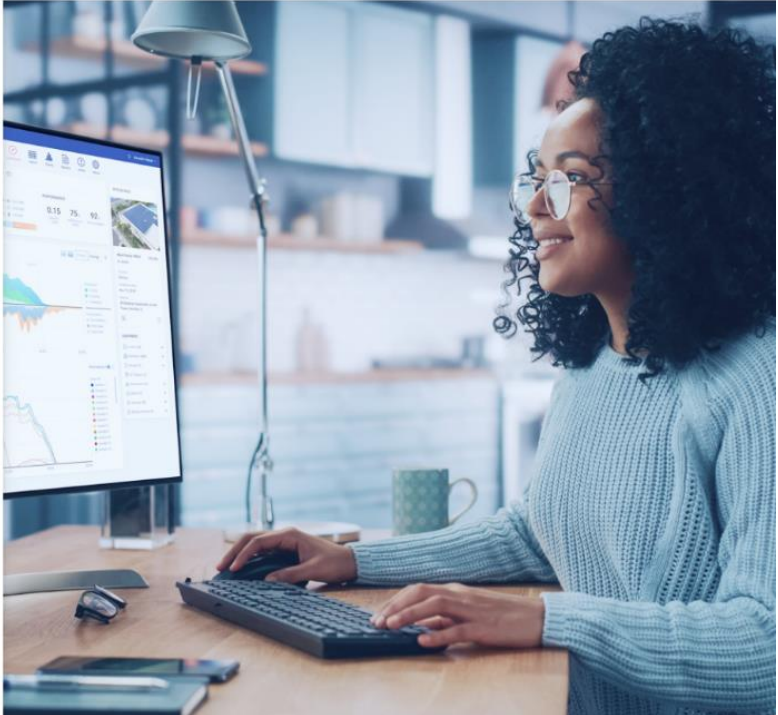

9. **Regisztrációs kérelem küldése a felhasználónak.** Ha be van jelölve, a felhasználó regisztrációs e-mailt kap, amely felkéri a felhasználót, hogy a helyszín létrehozása után regisztráljon a mySolarEdge alkalmazással. Ebben a lépésben az alábbi táblázatban leírtak szerint beállíthatja a felhasználónak adni kívánt jogosultságokat is:

Mező	Leírás
Nyelv	Az a nyelv, amelyen a felhasználónak küldött e-mailek és a felügyeleti adatok megjelennek.
Hozzáférés	A legördülő listából válasszon egy jogosultsági szintet: <ul style="list-style-type: none"> A Teljes hozzáférés szerep lehetővé teszi a rendszertulajdonos számára a hozzáférést a Műszerfal, az Elrendezés, a Diagramok, a Jelentések és a Riasztások lapokhoz. A Műszerfal és elrendezés szerep lehetővé teszi a rendszertulajdonos számára a hozzáférést a Műszerfal és az Elrendezés lapokhoz. A Műszerfal szerep lehetővé teszi a rendszertulajdonos számára, hogy csak a Műszerfal laphoz férhessen hozzá.
A helyszín tulajdonjoga	A helyszín tulajdonosa hozzáférhet a helyszín Admin lapjához, és vezérelheti az intelligens energia készülékeket, ha rendelkezésre állnak.



MEGJEGYZÉS

Később bármikor hozzáadhat helyszíni felhasználókat a helyszín **Admin** lapján, a **Hozzáférés a helyszínhez** allapon.

10. **4. lépés – Berendezés (opcionális).** Adja hozzá a berendezés adatait. A berendezés adatainak hozzáadása lehetővé teszi az összes helyszíni információ online megtekintését, és megkönnyíti a távdiagnosztikai műveleteket.

Helyszíni létrehozása ● 1. Cím ● 2. Helyszíni részletei ● 3. Kapcsolattartási adatok ○ 4. Berendezés (opcionális) X

Berendezés hozzáadása

Inverterek
Az összes helyszíni információ online megtekintéséhez és a távdiagnosztika megkönnyítéséhez az Inverterek

Sorozatszám ?
XXXXXX - 0 - [Adjon hozzá egy másik invertert](#)

Modulok


Gyártó Modell

Okos EV-töltők

Sorozatszám ?
 - [Adjon hozzá egy másik EV-töltőt](#)

Ezeket az adatokat később bármikor kitöltheti a helyszíni „Admin” részében a „Logikai elrendezés” alatt.

[Mégse](#)



Az oldalon található mezők leírása az alábbi táblázatban található:

Mező	Leírás
Inverter	Írja be az inverter sorozatszámának utolsó 10 karakterét a következő formátumban: XXXXXXXX XX. Például, ha a termék sorozatszáma SF0112A-07F123456-1B, írja be: 7F123456 1B. A sorozatszám a készülék címkéjére van nyomtatva. A rendszer ellenőrzi az itt megadott adatok érvényességét.
Modulok	Válassza ki a modul gyártóját és a modellt. Ha az Ön modellje nem érhető el, válassza a Nem találok a modellt lehetőséget a legördülő menü alján, és adja meg az új modell adatait.
Átjárók	Írja be az átjáró sorozatszámának utolsó 10 karakterét a következő formátumban: XXXXXXXX XX.
Okos EV-töltők	Adja meg az okos EV-töltő sorozatszámának utolsó 10 karakterét a következő formátumban: XXXXXXXX XX.




MEGJEGYZÉS

Ha nem rendelkezik ezekkel az adatokkal, bármikor kitöltheti ezeket az adatokat később a helyszíni **Admin** lapján, a **Logikai elrendezés** allapon.

11. Kattintson a **Befejezés** gombra a helyszín létrehozásának befejezéséhez. Ezután lehetősége van **Másik helyszín létrehozása**, **Elrendezés megtekintése** vagy a **Vissza a helyszínek listájára** műveletek elvégzésére.

Helyszín létrehozása ● 1. Cím ● 2. Helyszín részletei ● 3. Kapcsolattartási adatok ○ 4. Berendezés (opcionális) X




Gratulálunk!

A **Greenfields Farm** helyszín sikeresen létrejött.
Mit szeretne ezután csinálni?

Másik helyszín létrehozása Elrendezés létrehozása

[Vissza a Helyszínek listájához](#)



Amint létrejött a kommunikáció az inverterrel, és az inverternek volt ideje jelentéseket készíteni, a teljesítmény optimalizálók automatikusan jelentést tesznek a felügyeleti portálnak, így Ön befejezheti a helyszín fizikai elrendezését.

Támogatás elérhetőségi adatai

Ha a SolarEdge termékekkel kapcsolatban technikai jellegű problémái merülnek fel, akkor forduljon hozzánk:



<https://www.solaredge.com/service/support>

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a SolarEdge támogatásával, győződjön meg róla, hogy a következő információk kéznél vannak:

- A kérdéses termék modell- és sorozatszám.
- A LED-eken, a SetApp mobilalkalmazáson, az LCD-képernyőn, vagy a felügyeleti platformon jelzett hiba, ha van ilyen jelzés.
- Rendszerkonfiguráció adatai, a csatlakoztatott modulok típusával és számával, valamint a sztringek hosszúságával és darabszámával együtt.
- A SolarEdge-kiszolgálóval való kommunikáció módja, ha a helyszínen csatlakoztatva van.
- A termék szoftverének verziószáma, ahogyan az megjelenik az Azonosító állapotképernyőn.