

solaredge

SolarEdge Home

Interruptor Smart

para inversores con
configuración SetApp

para ROW

V 1.1

EN Quick Installation Guide

DE Schnellinstallationsanleitung

NL Snelle installatiegids

FR Guide d'installation rapide

IT Guida rapida all'installazione

ES Guía de Instalación Rápida

CZ Průvodce rychlou instalací

HU Gyors telepítési útmutató

PL Przewodnik szybkiej instalacji

SL Navodila za hitro namestitve

SV Snabbinstallationsguide

Información de seguridad y manejo



[Ficha técnica](#)



[Formación](#)



[Nota Técnica](#)




Información de seguridad

- Solo para uso en interiores
- Mantener a los niños alejados del dispositivo
- NO usar con equipo médico o de soporte vital
- NO usar en zonas húmedas o mojadas
- NO limpiar con líquidos
- Probar el dispositivo localmente por seguridad antes de intentar controlarlo de forma remota
- Usar solo conductores de cobre
- Hacer la instalación en un contenedor metálico cerrado degrada el rendimiento inalámbrico y debe evitarse



Desechar este producto de acuerdo con las normas locales o enviarlo de vuelta a SolarEdge.

Contenido de la entrega

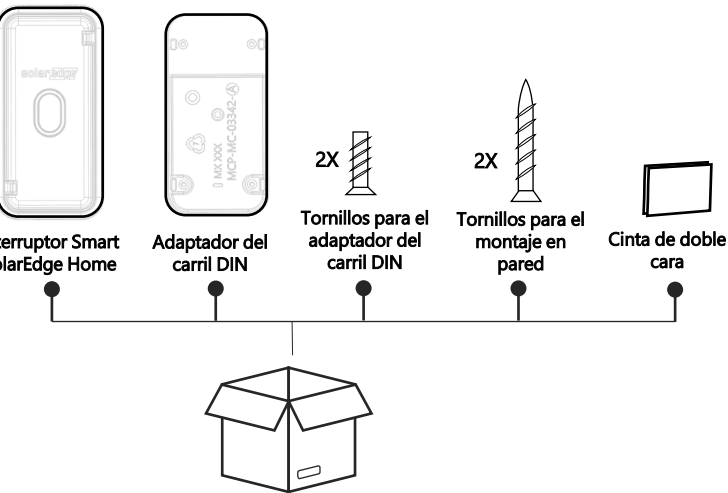


1 Mounting options



¡ADVERTENCIA!
Se puede instalar como máximo a 2000 metros de altitud


2 Cableado

Use las gomas de cable suministradas para fijar el cable con un diámetro de hasta 4 mm. Pase el cable por la abertura de reducción para fijarlo y presione el conector de la parte superior (se muestra en el paso 3) para conectar el conductor.



RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Elija una de las dos opciones que se muestran abajo

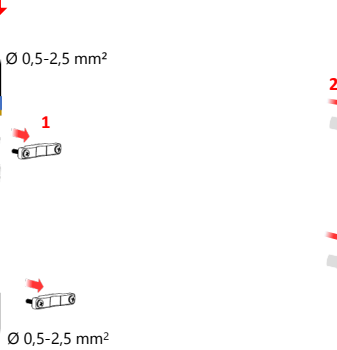

A. Insertar cables desde las partes superior e inferior

B. Insertar cables desde la parte trasera


Acerca de SolarEdge

SolarEdge es líder mundial en tecnología Smart Energy. Empleando capacidades de ingeniería de primer nivel y con el foco siempre puesto en la innovación, creamos productos y soluciones de Smart Energy que impulsan nuestras vidas y los futuros progresos

solaredge.com


© SolarEdge Technologies, Ltd.
Todos los derechos reservados.
Versión: 1.1 (octubre de 2023)
Sujeto a cambios sin previo aviso.

3 Cableado

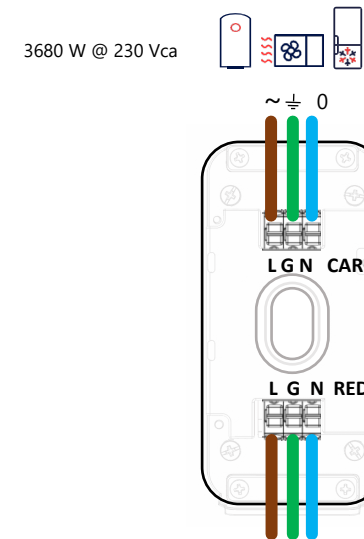


4 Pair with inverter

1



2

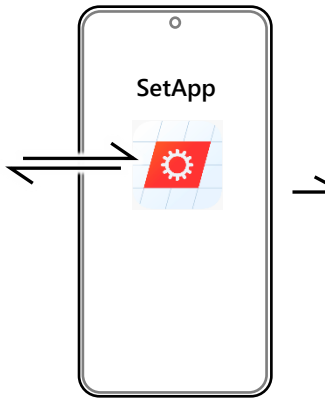

3

Puesta en marcha

Gestor de dispositivos

Nuevos dispositivos encontrados

Añadir nuevos dispositivos


Seleccionar dispositivo

Añadir parámetros del dispositivo

Finalizar configuración



5 Indicaciones LED

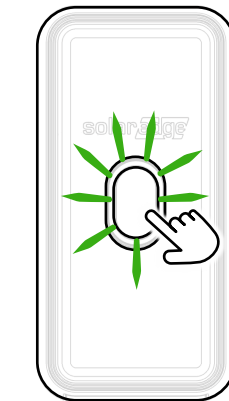

Funcionamiento del botón

- Pulse durante <3 segundos para operar manualmente
- Mantenga pulsado >10 segundos para reiniciar

Indicaciones LED

Azul intermitente – buscando una red o conexión con Home Network que se ha perdido y descargado

Verde intermitente – buscando una red o conexión con Home Network que se ha perdido y cargado

Azul intermitente 30 segundos – recibida solicitud de identificación

Azul – conectado a Home Network y descargado

Verde - conectado a Home Network y cargado

Rojo intermitente – error

Azul parpadeante – en espera

Verde parpadeante 5 veces – reiniciado

Especificaciones

Requisitos del sistema

- Inversor con conexión inalámbrica Home Network SolarEdge
- SetApp SolarEdge: aplicación móvil para conectarse al inversor y firmware >4.18.xx
- MySolarEdge: aplicación para smartphone para la configuración y la lectura del estado
- iOS 10 o posterior o Android 6.0.1 o posterior

Tensión CA	90 ~ 250 V CA
Frecuencia CA	50/60 Hz
Capacidad del interruptor	16 A
Polos	1
Ciclos conmutación del relé	> 20.000
Horas de funcionamiento	50 000 h
Altitud de la instalación	2000 m
Precisión de la medición	1%

Información de contacto con asistencia técnica

En caso de tener problemas técnicos con los productos de SolarEdge, contacte con nosotros: <https://www.solaredge.com/service/support>
Sujeto a cambios sin previo aviso.
Copyright © SolarEdge Inc.
Todos los derechos reservados. Enero de 2023.