

分岐ケーブル パワーオプティマイザ入力用

SE-CBY



低消費電力モジュールに最適なソリューション


- // 2~4枚のモジュールを1つのパワーオプティマイザに並列接続可能
- // パワーオプティマイザを最大出力定格まで利用
- // 2重絶縁PVワイヤー
- // 多接点MC4コネクタ

分岐ケーブル パワーオプティマイザ入力用

SE-CBY

2分岐ケーブル (ストリング増設もしくはモジュール2枚付け用)



部品番号: SE-CBY-2MM
(各パッケージ、オス20ユニット・メス20ユニット付属)



パワーコンディショナの直流入力3回路を4回路もしくは5回路まで拡張可能。

4分岐ケーブル (モジュール4枚付け用)

部品番号: SE-CBY-4MM
(各パッケージ、オス10ユニット・メス10ユニット付属)

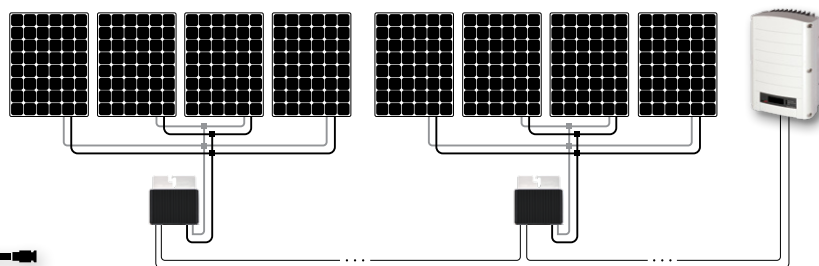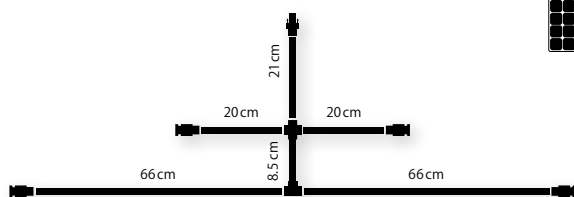

コネクタ

入力コネクタ	多接点MC4	
出力コネクタ	多接点MC4	

ワイヤー

最大システム電圧	600 (UL) / 1000 (IEC)	Vdc
最大電流	30	A
ワイヤーサイズ	4	mm ²
定格温度	-40 ~ 90	°C