

Nota de Aplicação

Configurar uma Exibição Pública do Painel do Sistema na Plataforma de Monitoramento SolarEdge

Versão 2.1

Janeiro 2026

Índice

Histórico de Revisões 1

Sobre 1

Visão geral..... 1

Configurando a visualização do quiosque 2

Requisitos do sistema 5

Histórico de Revisões


Versão	Data	Descrição
2.1	Janeiro 2026	Atualização da visualização do quiosque e melhorias no conteúdo
2.0	Dezembro 2023	Interface gráfica e conteúdo atualizados
1.0	Abril 2022	Lançamento inicial

Sobre

Este documento fornece instruções detalhadas para gerar uma visualização em Quiosque ao vivo do desempenho do sistema fotovoltaico na plataforma de Monitoramento SolarEdge e compartilhá-la através de uma URL para exibição em espaços públicos, como o saguão de um edifício público.

Visão geral


A plataforma de Monitoramento SolarEdge permite que os proprietários do sistema exibam publicamente uma visualização ao vivo (informações do quiosque) do desempenho de seu sistema fotovoltaico através de uma página web de quiosque (veja a imagem abaixo), acessível através de uma conexão com a internet. A página é atualizada a cada cinco minutos e exibe dados importantes do sistema, incluindo produção de energia e potência, benefícios ambientais, o logotipo do proprietário ou instalador e uma imagem do sistema. A exibição é otimizada para uma proporção de tela 16:9. O idioma de exibição é automaticamente definido com base na localização do dispositivo e nas configurações locais, com opção de ajuste manual.

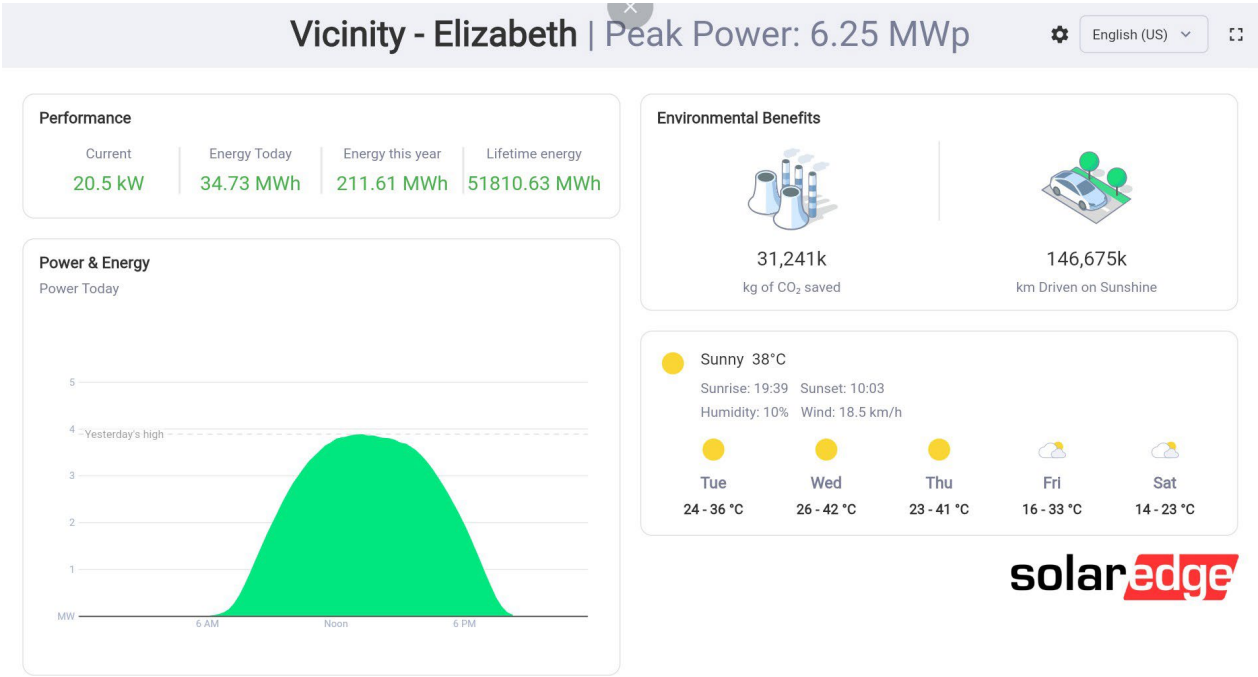


Configurando a visualização do quiosque

Esta seção fornece detalhes sobre como configurar as informações do quiosque através da plataforma de Monitoramento. Para configurar as informações do quiosque, siga os passos abaixo:


1. Faça login na [Plataforma de Monitoramento](#).
2. Digite o nome do seu sistema no campo de pesquisa para localizá-lo na lista de sistemas (veja a imagem abaixo). Quando aparecer, selecione-o para abrir o painel do sistema.

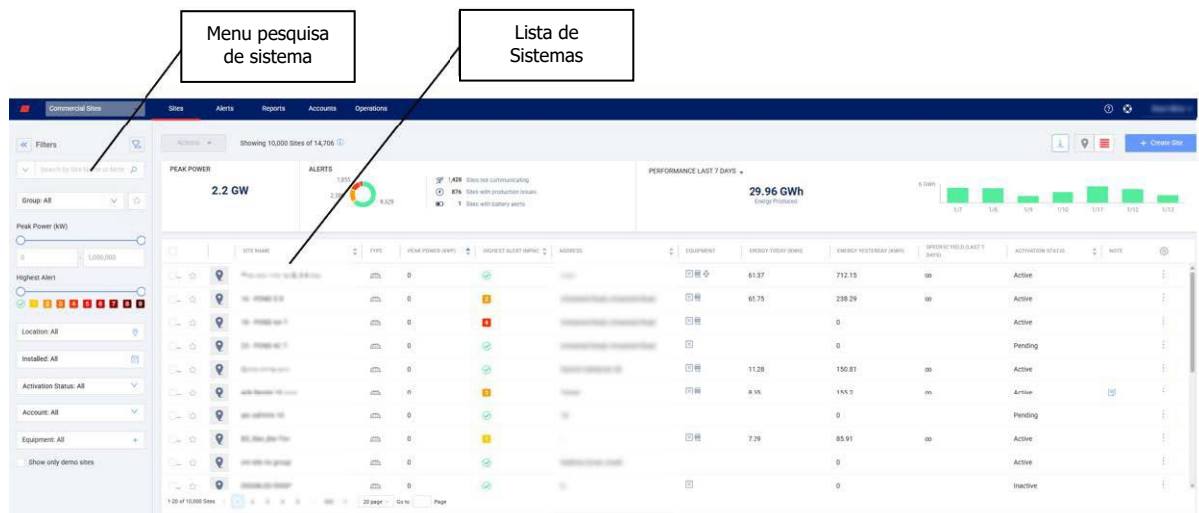


3. Após entrar no painel do sistema, clique no botão Administração do Sistema à esquerda (veja a imagem abaixo).

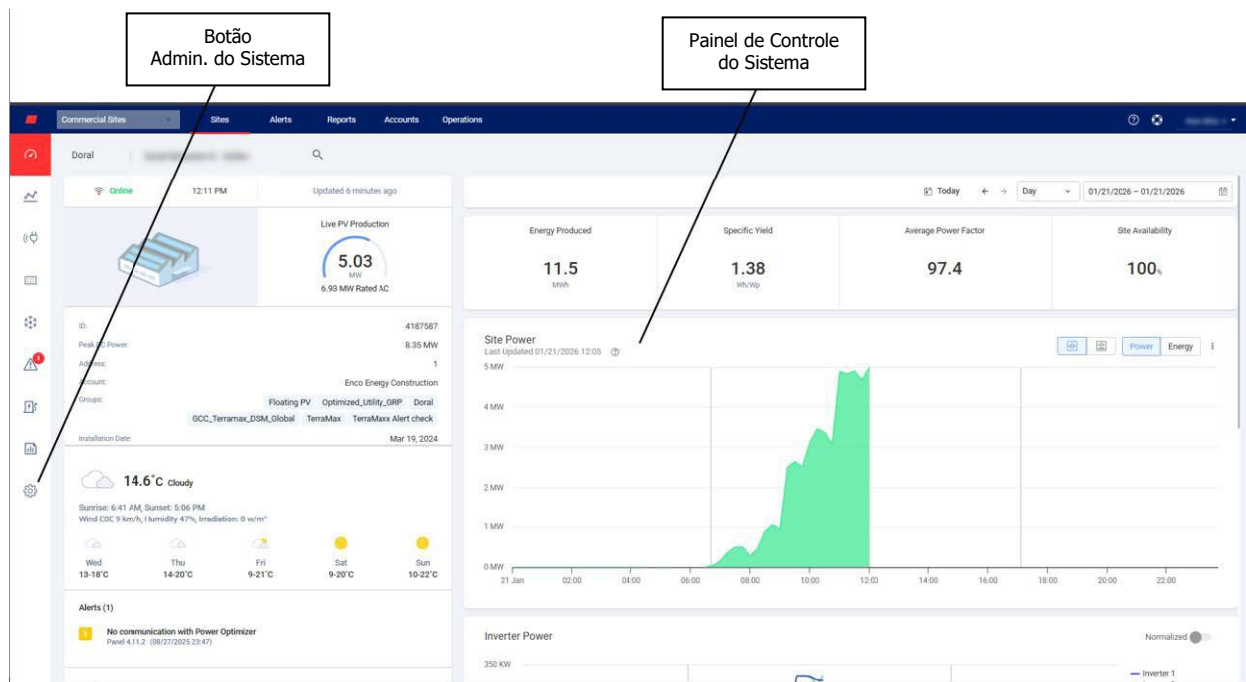

4. Quando o menu de Administração do Sistema for aberto, no painel esquerdo, selecione Acesso ao Sistema e depois Controle de Acesso.,

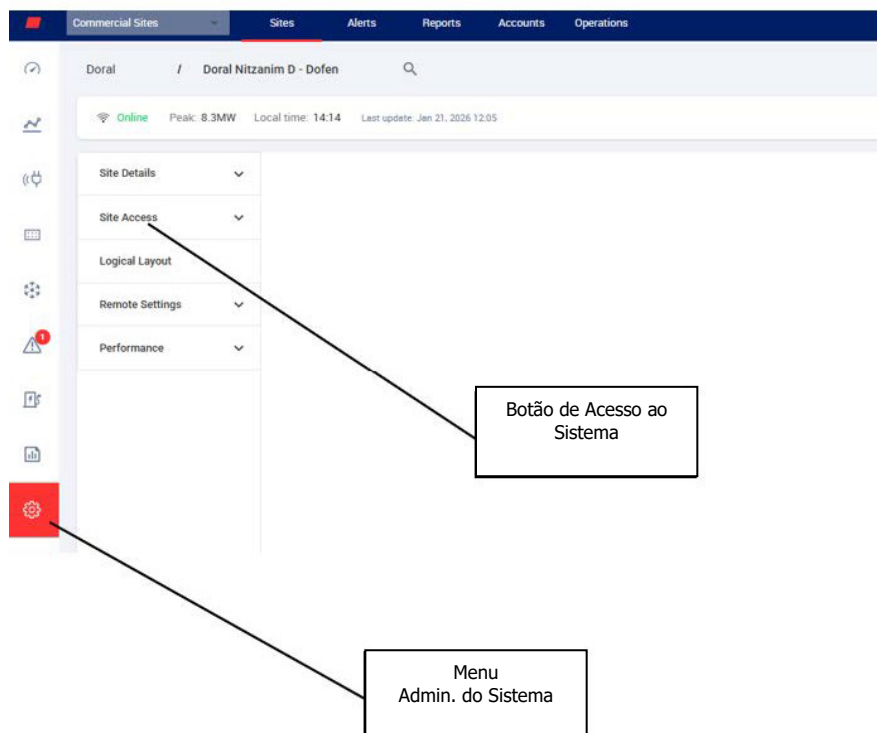

5. Quando o menu de Controle de Acesso for aberto, marque a caixa de seleção criar link para exibição em área pública (veja a imagem abaixo).

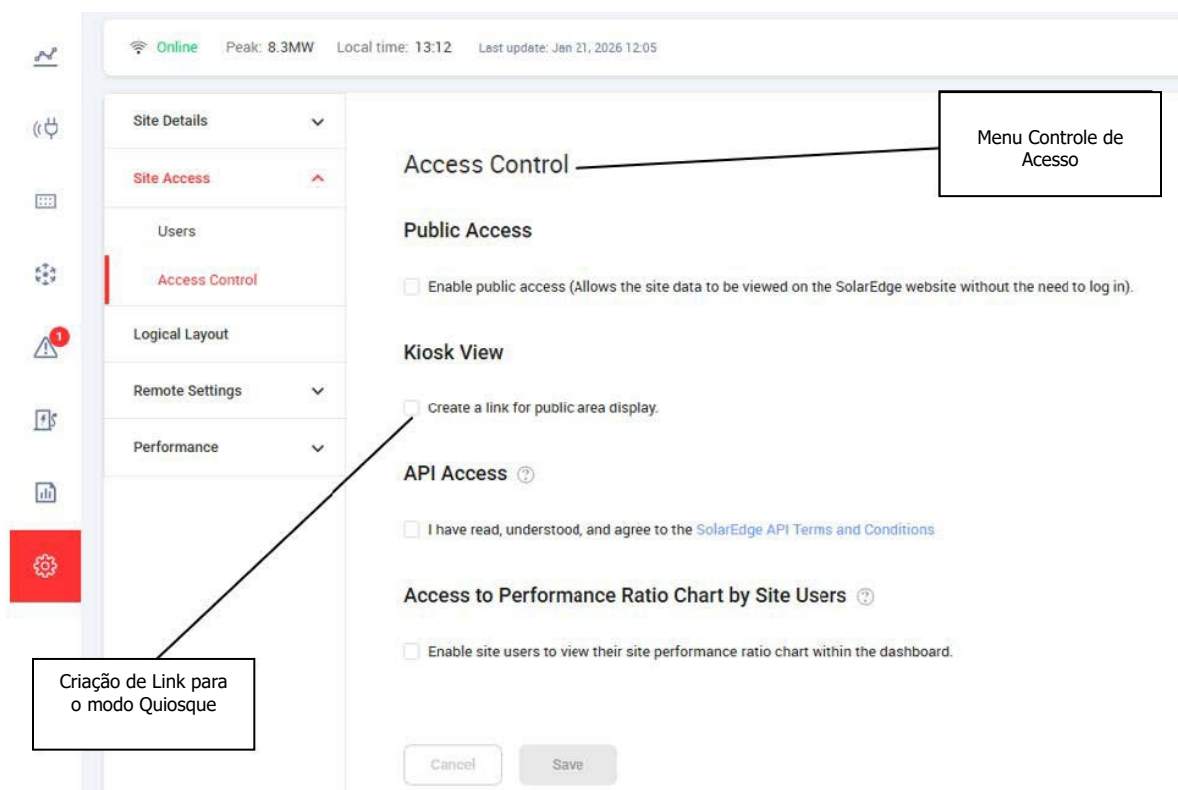


6. O menu de Visualização do Quiosque é aberto, insira o nome do sistema desejado para ser exibido na visualização do quiosque e depois clique em Salvar.

7. Somente após clicar em Salvar, o link do quiosque é gerado. Quando estiver pronto, copie o link usando o botão Copiar. Veja abaixo a visualização do quiosque quando o link é carregado no navegador.

System Performance

Current Power	Energy today	Energy this month	Lifetime energy
0 W	15 Wh	6.41 MWh	136.88 MWh

Power and Energy

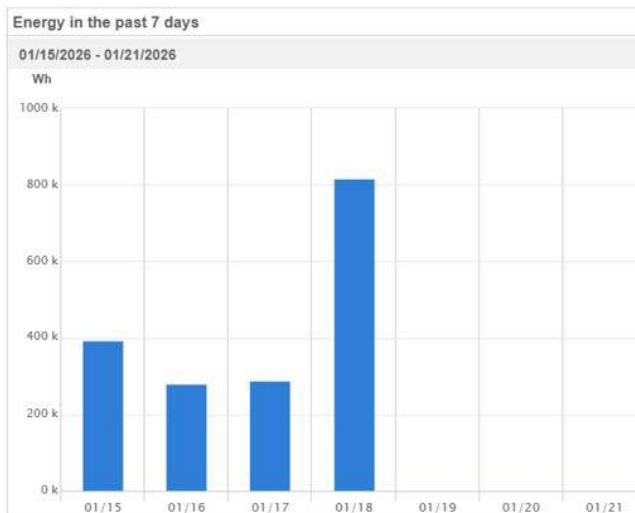

Environmental Benefits

CO2 Emission Saved	53,657.1 kg
Equivalent Trees Planted	1,601.5



Requisitos do sistema

A exibição pública suporta vários dispositivos, incluindo computadores, tablets e Smart TVs. Recomenda-se usar dispositivos que possam ser atualizados para versões mais recentes do navegador e usar navegadores padrão como Chrome, Mozilla, Safari, Opera e Internet Explorer, que são periodicamente testados pela SolarEdge.

Os seguintes são os requisitos mínimos do sistema para uma exibição pública:

- Resolução da tela do dispositivo: mín. 1024x768 pixels
- Conexão com a internet