

Komponensek cseréje a felügyeleti platformon - Alkalmazási megjegyzés

Módosítási előzmények

- Verzió: 2.0, 2023. december: Frissített szöveg és képek
- Verzió: 1.0, 2020. október: Első kiadás


Áttekintés


Ez az alkalmazási megjegyzés a SolarEdge felügyeleti platform komponenseinek cseréjét írja le. Az alkalmazási megjegyzés útmutatása szerint cserélheti ki a SolarEdge rendszerben az invertert, a teljesítmény optimalizálót, a vezérlő és kommunikációs átjárót (CCG) vagy a biztonsági és felügyeleti interfészt (SMI).

Komponens kicserélése

Komponens cseréje:

1. Jelentkezzen be a [felügyeleti platformra](#).
2. A helyszín eléréséhez kattintson a **Helyszín nevére**.
3. Kattintson az **Admin** nézetre.
4. Az **Admin** menüben kattintson a **Logikai elrendezés** elemre.

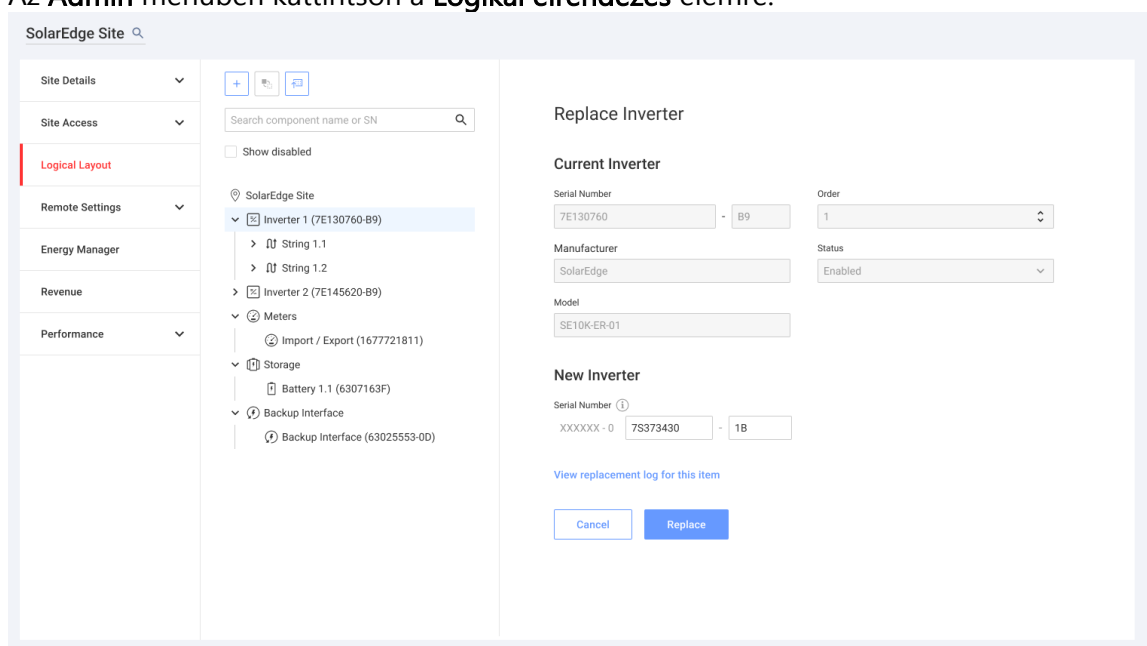

5. A komponensek listájában válassza ki a cserélni kívánt komponenst.
6. Kattintson ide: .

A(z) **<komponens> cseréje** mezőben megjelennek a komponens adatai. Ezek a **Jelenlegi <komponens>** és az **Új <komponens>** részekre vannak felosztva.

7. Az **Új <komponens>** mezőben adja meg az új komponens **Sorozatszámát**.

8. Kattintson a **Csere** elemre.

Az új komponens megjelenik a komponenslistában. A lecserélt komponens le van tiltva.



MEGJEGYZÉS

Ha létezik **fizikai elrendezés** ehhez a helyszínhez:

A frissített komponens a fizikai elrendezésben automatikusan megjelenik a lecserélt komponens helyén.